Modelo AS-RC3260 Carrito de TV

Carrito de TV para el Sistema de Montaje de Audio

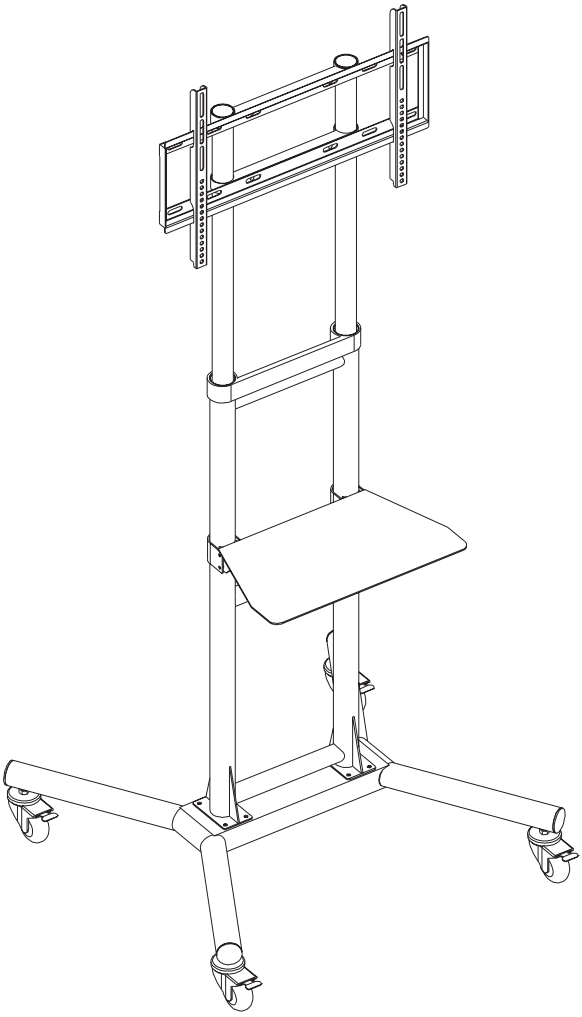

AUDIO solutions™

More Than Just Great Sound™

INTRODUCCIÓN

Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo Carrito de Audio Solutions™ AS-RC3260. Para obtener su máximo beneficio, por favor lea todo el manual antes de comenzar con la instalación.

NOTA: Este carrito ha sido diseñado para funcionar con un Montaje de Audio 2.1 ó 3.1 de Audio Solution. Este carrito también opera directamente con la mayoría de los televisores de Plasma, LCD y LED de 32 a 60 pulgadas con un peso máximo de 132 libras (60kg).

Instrucciones de Seguridad

Por favor lea todo el contenido de este manual antes de montar esta unidad y montar el televisor para evitar lesiones corporales y/o daños materiales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene alguna duda acerca de la seguridad de la instalación, por favor llame a un instalador calificado o contacte al departamento de atención al cliente @ 1-866-839-9187. Verifique cuidadosamente para asegurar que no hay partes faltantes o defectuosas. Nuestros representantes de clientes pueden ayudarle rápidamente con sus preguntas de instalación y partes faltantes o defectuosas. Las partes de reemplazo para productos comprados a través de revendedores autorizados le serán enviadas directamente. No intente usar ninguna parte no suministrada por el fabricante. El uso de otros tornillos podría causar lesiones o daños materiales. Nunca use partes defectuosas, dado que la instalación inadecuada podría causar daños o lesiones graves. No use este producto para ningún propósito no especificado por Audio Solutions™. Audio Solutions™ no puede ser responsable por daños o lesiones causados por montaje incorrecto, armado incorrecto, o uso incorrecto.

- Lea estas instrucciones
- Guarde estas instrucciones
- Preste atención a estas advertencias
- Siga todas las instrucciones
- **ADVERTENCIA:** Use sólo los tornillos provistos para el uso actual para evitar lesiones o daños materiales.

Abriendo el empaque

El Carrito AS-RC3260 y los materiales que lo acompañan han sido cuidadosamente embalados en una caja diseñada para protegerlo de daños en el transporte. Después de abrir la caja, verifique que los componentes están en buenas condiciones y que están incluidos todos los componentes listados.

INTRODUCCIÓN

Contenido del Empaque

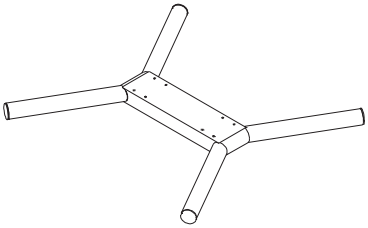

Base



Pilar



Estantes Metálicos

Soportes Verticales (x2)



Bandeja Metálica al Pilar (x2)



Cables Plásticos a presión (x3)

- Materiales de Montaje/Armado
- Este Manual de Usuario

Instrucciones de Montaje

Lea todas las instrucciones incluidas y verifique cuidadosamente los contenidos de materiales antes de montar.

INTRODUCCIÓN

Materiales de Ensamble del Carrito

#	Imagen	Descripción	Cdad.
1		Tornillos M6 x 16	8
2		Tornillos M8 x 16	4
3		Arandela M8	4
4		Tuerca M8	4
5		Rueda	2
6		Bloqueo de Rueda	2
7		Tuerca M12	4
8		Arandela de Presión M12	4
9		Arandela M12	4
10		Pie de Nivelación	4
11		Llave Allen	1
12		Llave Fija	1

Materiales de armado de Sop. de TV

#	Imagen	Descripción	Cdad.
A		Tornillos M4 x 12	4
B		Tornillos M5 x 12	4
C		Tornillos M6 x 12	4
D		Tornillos M8 x 16	4
E		Tornillos M4 x 30	4
F		Tornillos M5 x 30	4
G		Tornillos M6 x 35	4
H		Tornillos M8 x 40	4
I		Espaciador M4/M5	4
J		Espaciador M8/M6	4
K		Arandela M4/ M5	4
L		Arandela M6/ M8	4
M		Arandela M4	4
N		Arandela M5	4
O		Arandela M6	4
P		Arandela M8	4

INSTALACIÓN

PASO 1

Lea y comprenda todas las instrucciones incluidas y verifique que todas las partes se encuentran y en buenas condiciones antes de comenzar.

PASO 2

Decida si usará el pie de nivelación o ruedas en la base del carrito Elija entre la opción A o B para continuar.

Mediante una Tuerca M12, una Arandela de Presión M12 y una Arandela M12 por rueda, las cuatro ruedas en las patas, como se muestra en la Figura 1.

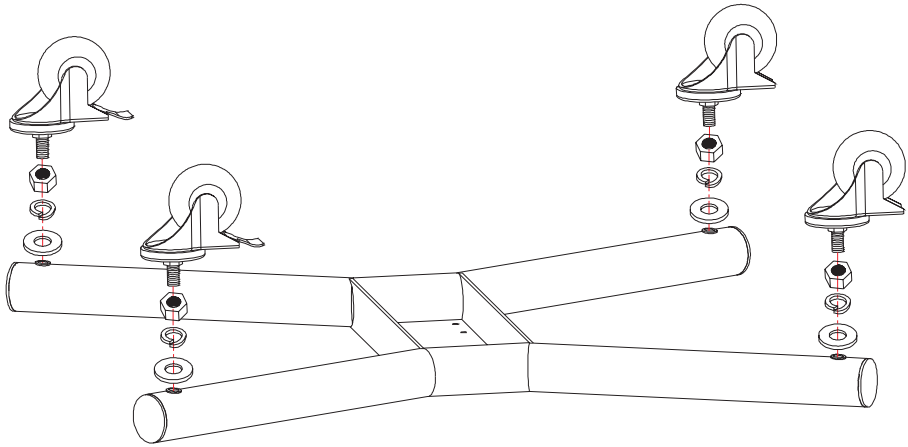

Figura 1 - Colocar Ruedas a la Base

(B) Atornille los cuatro pies de nivelación en las patas, como se muestra en la Figura 2.

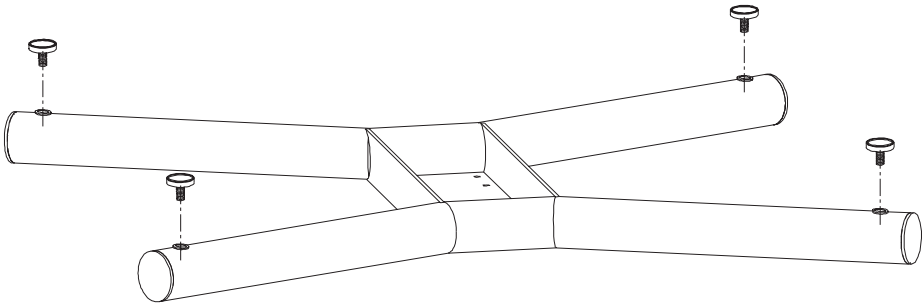

Figura 2 - Colocar las Patas de Nivelación a la Base

INSTALACIÓN

PASO 3

Una el pilar a la base usando los tornillos M6, como se muestra en la Figura 3.

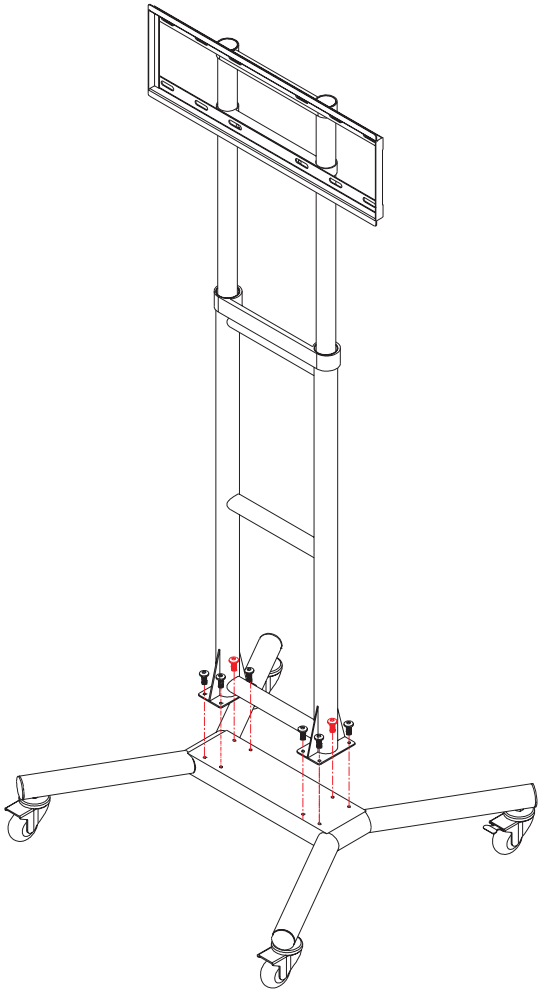

Figura 3 - Colocar Pilar a la Base

INSTALACIÓN

PASO 4

Afloje los tornillos donde el soporte de montaje se une a la vara del pilar. Sostenga el soporte de montaje para evitar que caiga muy rápido mientras ajusta la altura a la posición ideal. Ajuste a los tornillos para asegurar que el soporte de montaje está a la altura deseada. Ver Figura 4.

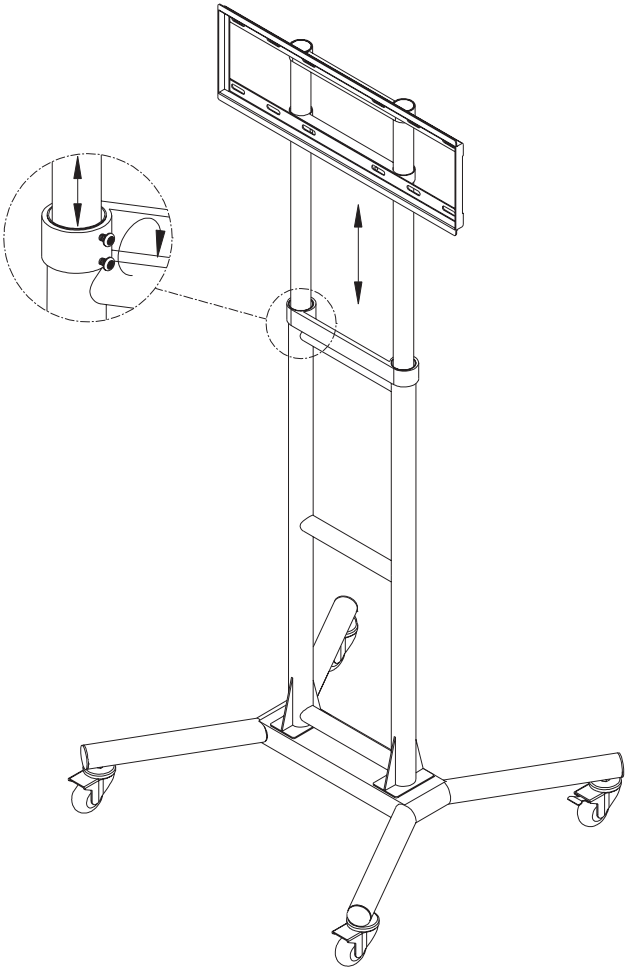

Figura 4 - Ajuste de Altura

INSTALACIÓN

PASO 5

Coloque la bandeja metálica al pilar usando los sujetadores de Estantes Metálicos y los tornillos, arandelas y tuercas M8. Ver Figura 5.

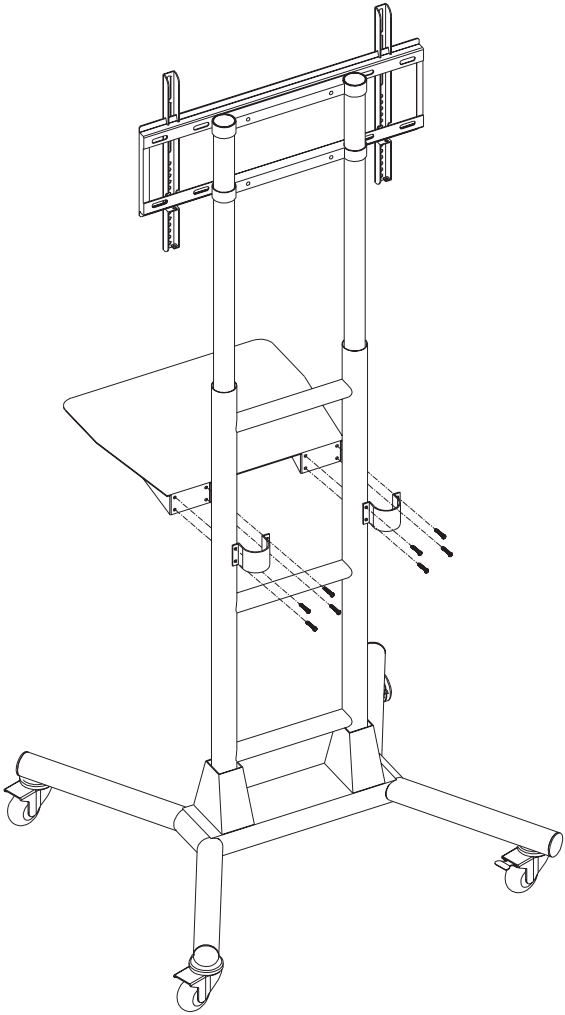

Figura 5 - Instalación de Estante Metálico

INSTALACIÓN

PASO 6

En la bolsa de materiales provista, ubique los cuatro tornillos de cabeza plana que coincida con el patrón de rosca de su televisor o Montaje de Audio. Con los dos soportes verticales centrados en la parte de atrás del TV o Montaje de Audio, atornille suavemente a mano los tornillos dentro de los agujeros NO USE UN TALADRO ELÉCTRICO O A BATERÍA hasta que esté seguro que tiene la rosca del tamaño correcto. NO AJUSTE DE MÁS los tornillos (Figura 6). Al instalar un Audio Solutions™ Montaje de Audio 2.1 o 3.1, montar la televisión para el Montaje de Audio tal como se indica en el Audio de Montaje manual del propietario y, a continuación, montar los soportes para la parte de atrás del Monte, tal como se ilustra en la Figura 6.

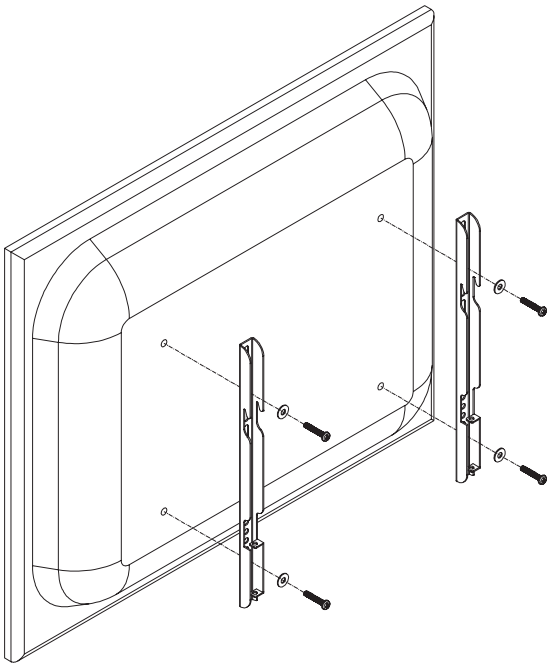

Figura 6 - Colocación de Soportes al TV o Montaje de Audio

NOTA: Si lo coloca directamente al TV, asegúrese que usa los tornillos y arandelas correctos que corresponden a los agujeros de montaje en la parte de atrás del TV. Ajuste primero a mano, dado que de otro modo podrían producirse daños a los agujeros de montaje. Algunos TV sin parte posterior plana podría requerir el uso de un espaciador cuando fija los soportes. Si corresponde, Asegúrese que los dos soportes de TV están iguales y que están usando los mismos agujeros de montaje sobre los soportes. El armado desparejo causará que la pantalla de TV se incline.

INSTALACIÓN

NOTA: Necesitará al menos dos personas para finalizar este procedimiento de montaje. Para evitar posibles lesiones, no intente montar el TV solo.

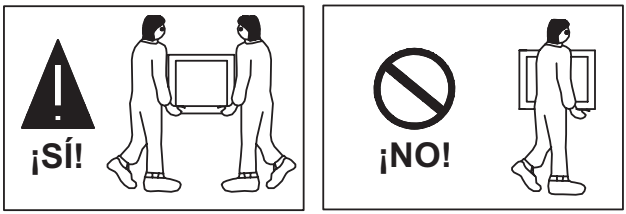

Figura 7 - Dos personas para Instalar ¡ADVERTENCIA!

PASO 7

Coloque la unidad de TV pre-armada en la Placa de Montaje. Ajuste los tornillos de seguridad en la parte inferior de cada soporte para asegurar (Figura 8).

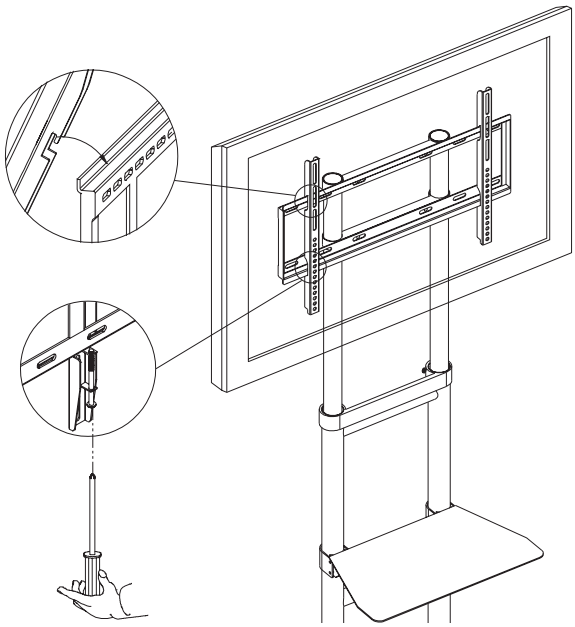

Figura 8 - Coloque el Conjunto de TV a la Placa de Montaje

INSTALACIÓN

PASO 8

Acomode los cables desde el televisor hacia un lado del pilar y asegure con los soportes de cables plásticos a presión, como se muestra en la Figura 9.

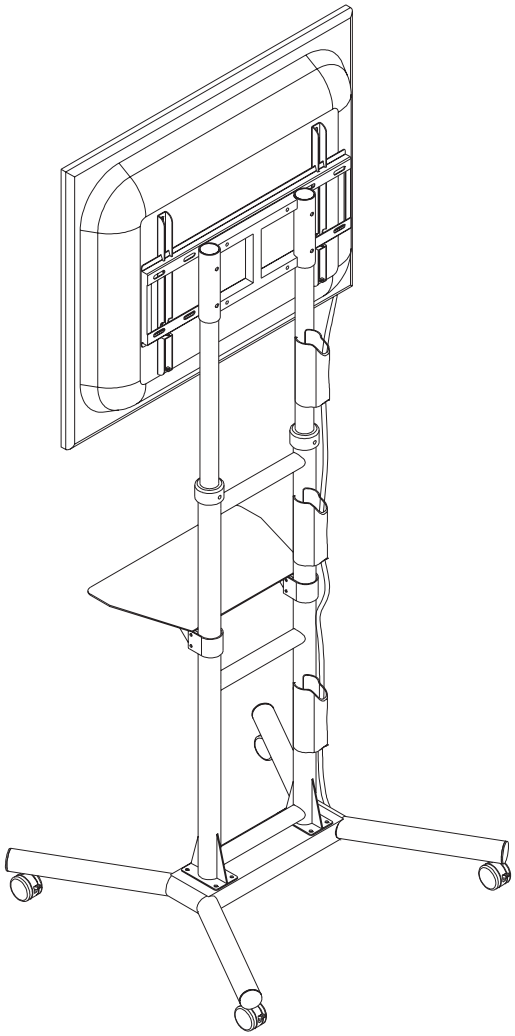

Figura 9 - Ruteo y Fijación de Cables

GARANTÍA LIMITADA

Audio Solutions™ – Audio Mount™ – Garantía Limitada – Valida en los EE.UU. y Canadá

Esta garantía limitada de 60 meses es proporcionada por Metra Electronics Corporation para el producto Metra identificado por el registro del comprador como se indica más adelante, y no se establece aquí ninguna otra garantía, explícita o implícita, excepto por lo requerido por la ley, incluyendo garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico; sin embargo, todas estas garantías implícitas, si las hubiere, están limitadas a la duración de esta garantía limitada de producto específica. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.
Metra Electronics Corporation no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de daños incidentales, indirectos, especiales y resultantes o múltiples derivados de la venta o el uso de este producto. Algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que la limitación o exclusión arriba descrita pudiera no ser aplicable en su caso. Se recomienda que el comprador realice el registro del producto y el registro de garantía por Internet dentro de un plazo máximo de diez días después de la compra.

Garantía limitada del producto:

Esta es una garantía limitada de 60 meses, sujeta a las condiciones, limitaciones y exclusiones aquí identificadas. Metra Electronics Corporation garantiza al comprador original del producto registrado o identificado durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra, que el producto estará libre de defectos en diseño, material y mano de obra, y estará sujeto a las limitaciones abajo establecidas; Metra Electronics Corporation reparará o reemplazará, a su elección, cualquier unidad defectuosa. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y no se puede ceder o transferir.
Por este conducto, Metra garantiza al comprador original de este producto que en caso de que el producto, o cualquier parte del mismo, bajo uso y condiciones normales, resulte defectuoso de manera comprobable en material o mano de obra dentro de un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de compra original, dichos defectos serán reparados o reemplazados con un producto reacondicionado (a opción de Metra) sin cargo alguno por refacciones y mano de obra de reparación. El comprador debe regresar el producto a Metra, con acuse de recibo o algún otro medio que confirme la entrega y Metra realizará las reparaciones indicadas o el reemplazo dentro de un plazo máximo de 60 días después de la recepción. En algunos casos, el producto puede haber sido descontinuado y no podrá reemplazarse o repararse. En este caso, Metra, a su propia discreción, intentará reemplazar el producto con un producto sustancialmente similar en modelo y diseño o pagará al comprador una suma correspondiente al valor justo en el mercado del precio en ese momento, considerando el tiempo que ha transcurrido desde la venta y el uso del producto. Esta garantía limitada constituye el recurso exclusivo del comprador original del producto al menudeo para todos los defectos de este tipo.

Condiciones y limitaciones:

(1) Se requiere comprobante de compra (por ejemplo, el recibo de venta u otro comprobante de pago, como el código de barras y número de serie de la caja de envío) y
(2) Los productos deben estar registrados con Metra Electronics utilizando ya sea la tarjeta adjunta de registro o mediante los servicios para registro de Internet de Metra. Los productos que no se hayan registrado no estarán cubiertos por la garantía limitada extendida de cinco años de Metra, sino que únicamente estarán garantizados por los términos requeridos por el estado donde se realiza la compra, si los hubiere.
(3) El daño ocasionado por accidentes, maltrato, mal uso o modificación del producto invalidará esta garantía.
(4) Para obtener reparaciones o reemplazo bajo los términos de esta garantía, comuníquese con Metra al 1-800-221-0932 o visite www.metra-online.com. Deberá proporcionar comprobante de compra (recibo con fecha donde se indique la tienda donde se realizó la compra) y el número de serie del producto para recibir el servicio de garantía. El comprador deberá enviar el producto a Metra Electronics Corp o al centro de reparación designado y el comprador es responsable de todos los cargos de manejo y envío.

Esta garantía limitada NO cubre:

Los productos que hayan sido sometidos a abusos, accidente, alteración, modificación, manipulación, negligencia, mal uso, instalación incorrecta, falta de cuidado razonable, reparación o servicio no autorizados o si el modelo o el número de serie han sido alterados, manipulados, dañados o removidos.
La instalación inicial o la remoción y reinstalación del producto.
1. Daño cosmético, daño que ocurre durante el envío, actos imprevistos o desastres naturales.
2. Accesorios o componentes faltantes.
3. Productos utilizados para fines comerciales.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE METRA BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE Y EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ LA RESPONSABILIDAD DE METRA EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR ORIGINAL AL MENUDO POR EL PRODUCTO.
Todas las preguntas o notificaciones respecto a esta garantía deben dirigirse a:
Warranty Department, Metra Electronics Corporation
460 Walker Street, Holly Hill, Florida 32117.
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O RESPONSABILIDADES. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. EN NINGÚN CASO METRA SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS RESULTANTES O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.
Ninguna persona o representante está autorizado para asumir a nombre de Metra ninguna responsabilidad distinta a la expresada en este documento en relación con la venta de este producto. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre el tiempo que dura una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede poseer además otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

©2011 Metra Electronics Corporation, 460 Walker Street, Holly Hill, FL 32117-2699
Especificaciones sujetas a cambio sin aviso.
Todas las marcas y nombres de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
www.audiosolutions.com